



- 1/2.8" 2 百萬 STARVIS™ CMOS
- 星光級 0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max. 30fps@1080P，2D/3D 降噪
- 2.7mm~11mm 自動對焦鏡頭
- 內建麥克風，音源與影像同一條線傳輸
- 紅外線投射距離可達 30M、PoE

型號：VK-TWIP92204SD

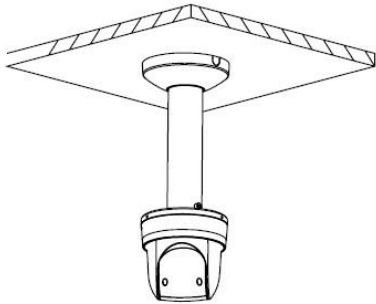

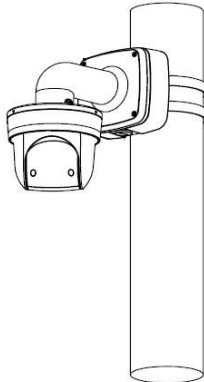
攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	256MB/128MB
掃描系統	循序掃描
電子快門	1/1s~1/300,000s
最低照度	Color : 0.005Lux@F1.6 · B/W : 0.0005Lux@F1.6 · 0 Lux /F1.6(IR ON)
紅外線距離	30M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
鏡頭	
焦距	2.7mm~11mm
光圈值	F1.6
視野角度	H : 112.5°~30°
光學變焦	4x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)
影像	
壓縮	H.264+ / H.264 / MJPEG
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/720P/D1(1~25/30fps) 子碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps) 子碼流 2：720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264+/H.264：448K~8192Kbps · MJPEG：5120K~10240Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 固定彩色 / 固定黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
白平衡	自動 / 自動追蹤 / 室內 / 戶外 / 手動

增益控制	自動 / 手動
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
除霧	支援
數位放大	16 倍
翻轉	180°
隱私遮罩	最多 24 區域
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	IPv4/IPv6 · HTTP · HTTPS · SSL · TCP/IP · UDP · UPnP · ICMP · IGMP · SNMP · RTSP · RTP · SMTP · NTP · DHCP · DNS · PPPOE · DDNS · FTP · IP Filter · QoS · Bonjour · 802.1x
接入標準	ONVIF Profile S&G, API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	Web
管理軟體	CMS
智慧手機監控	IOS · Android
功能	
警報事件偵測	動態偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
自動追蹤	N/A
IVS	絆線、區域、物品遺留/遺失
智慧功能	人臉偵測
介面	
聲音接口	內建麥克風
聲音壓縮	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2
警報	N/A
電源供應	DC12V 1.5A · PoE(802.3af)

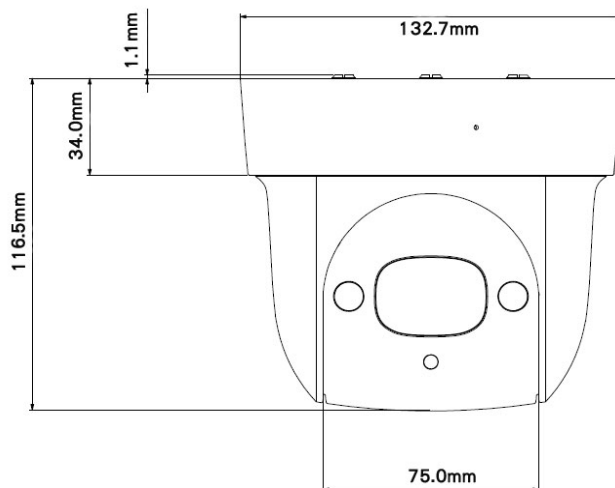
型號：VK-TWIP92204SD

電源功耗	10W · 13W(IR ON)	預設速度	水平：100°/s · 垂直：60°/s
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%	預設點	300
防護等級	N/A	巡航	8 (每個最多 32 預設點)
主體材質	金屬	模式	5
尺寸	Φ132.7 mm x 117.9 mm	掃描	自動
重量	0.95KG	速度設定	支援
PTZ		斷電記憶	支援
範圍	水平：0°~360° · 垂直：0°~90°	閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
控制速度	水平：0.1°~100°/s · 垂直：0.1°~60°/s		

安裝示意圖

垂吊安裝	壁掛安裝	立柱安裝
PFA103+PFB300C	PFA103+PFB302S	PFA103+PFB302S+PFA150
		

尺寸



選購配件

				
PFB302S 壁掛式支架	PFA103 轉接頭	PFA150 路燈(圓柱)支架	PFB300C 吊裝支架	PFA151 角落支架