



- 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
- H.265 / H.264 雙流編碼
- 20fps@5M(2592×1944)&25/30fps@4M(2688×1520)
- 周界保護：影像監控、絆線/區域入侵
- 120dB 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS
- 3.6mm、6mm 鏡頭、支援 Micro SD 儲存
- 紅外線距離 50M、IP67 防水等級、IK10 防暴等級、PoE

型號	VK-TWIP5341DBWA
攝像機	
攝像元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
RAM/ROM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.005Lux / F1.6(彩色) 0 Lux / F1.6(IR ON)
紅外線距離	距離可達 50 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	3 顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H : 80° / V : 59° / D : 106° 6mm : H : 50° / V : 36° / D : 64°
對焦控制	固定
關閉對焦距離	3.6mm : 1.6 m 6mm : 3.2 m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~65° · 旋轉 0°~355°
智能分析	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓偵測、音頻異常
功能	智慧搜尋、周界保護(辨識人、車)：絆線入侵/區域入侵
影像	
壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智能編碼	H.265+ / H.264+
串流能力	三串流
解析度	5M(2592×1944); 4M(2688×1520); 3M (2304×1296); 1080P(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)

選購配件



DH-PFA136
接線盒



DH-PFB203W
L 型支架



DH-PFA152-E
路燈(圓柱)支架




DH-PFA200W
雨罩


型號	VK-TWIP5341BWEA
張數	主碼流：5M(1~20fps) · 4M(1~25/30fps) 輔碼流：D1 (1~25/30fps) 三碼流：720P (1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265：3Kbps-8192Kbps · H264：3Kbps-8192Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	支援 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° · 1080P 支援 90°/270°
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · SNMP
接入標準	ONVIF(Profile S/Profile G) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
場景自動調整	支援
最多預覽人數	20 Users(總頻寬：64M)
存儲功能	Cloud · FTP · SFTP · NAS · Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE
管理軟體	CMS
智慧型手機監控	IOS · Android
接口	
聲音	1 路輸入/ 1 路輸出 (RAC)
警報	1 路輸入：5mA 3V-5V DC / 1 路輸出：300mA 12VDC
其它	
電源供應	DC12V · PoE (802.3af)
電源功耗	< 7.3W
工作環境	-40°C ~ +60°C · 相對濕度小於 95%
防水等級 / 防暴等級	IP67 / IK10
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	81 mm × Φ109.9 mm
重量	378g

安裝運用


PFA136

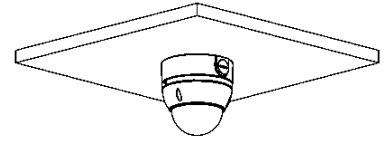


PFA136+PFA200W




PFB203W



PFB203W+PFA152-E



PFA106+PFB220C



尺寸

